

Flexible Sauggreiferbefestigung.

Ermöglicht durch die allseitig schwenkbare Ausführung eine bessere Anpassung des Sauggreifers an das Werkstück.


Vorteile:

- sehr gute Anpassung an schiefe Werkstück-Oberflächen
- automatische Rückstellung in die Ausgangslage
- vakuumdichte Ausführung mit integrierter Sicherung gegen Beschädigung

Anwendung:

- zur Handhabung von schrägen Werkstücken mittels großflächiger Sauggreifer
- Handhabung von großen Platten die nach dem Anheben durchhängen können
- in Kombination mit Federstößeln zur Kompensation von Höhendifferenzen und Unebenheiten

Material: Stahl, Gummi

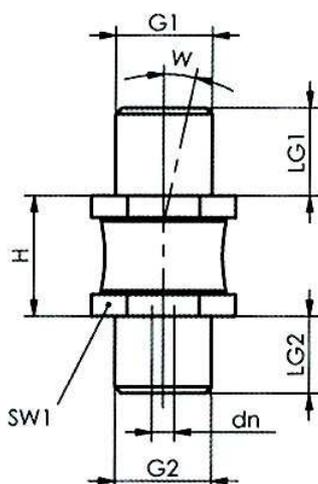

FLK 1414

## Gelenkige Saugplattenaufhängung, Typ »flexolink«

Artikel-Nr.	dn	G1	G2	H	LG1	LG2	SW1	W[°]
FLK 1410	2,8	G 1/4-IG	M10x1,25-AG	27,0	10,5	8,0	17,0	12,0
FLK 1414	3,0	G 1/4-IG	G 1/4-AG	27,0	12,0	12,0	17,0	12,0

## Technische Daten

Artikel-Nr.	Vertikalbelastung [N]	Biegemoment [Nm]	Gewicht [g]
FLK 1410	500,0	8,0	26,0
FLK 1414	750,0	10,0	30,0

### Abteilung eDocumentation

Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330

Fax 07125 9497-99

 e-mail: [eDocumentation@riegler.de](mailto:eDocumentation@riegler.de)

Ausgabe 01/2011 Technische Änderungen vorbehalten.

**RIEGLER & Co. KG**
[www.riegler.de](http://www.riegler.de)