

In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.

Betriebsdruck:	0,5 – 10 bar
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Durchfluss bei 6 bar und Δ 0,5 bar:	35 NI/min
Nenn Durchmesser:	2,5 mm
Betätigungsdruck bei 6 bar:	8 N
Ventilkörper:	Aluminium
Drucktaste:	Messing vernickelt
Dichtmaterial:	NBR
Feder:	rostfreier Stahl
Anschluss:	Steckanschluss \varnothing 4 mm oder M5-Innengewinde



512.111



512.213



512.304



512.513




512.604



512.403

MONTAGEÜBERSICHT FÜR HANDBETÄTIGTE VENTILE REIHE VME FÜR SCHALTAFELBAU

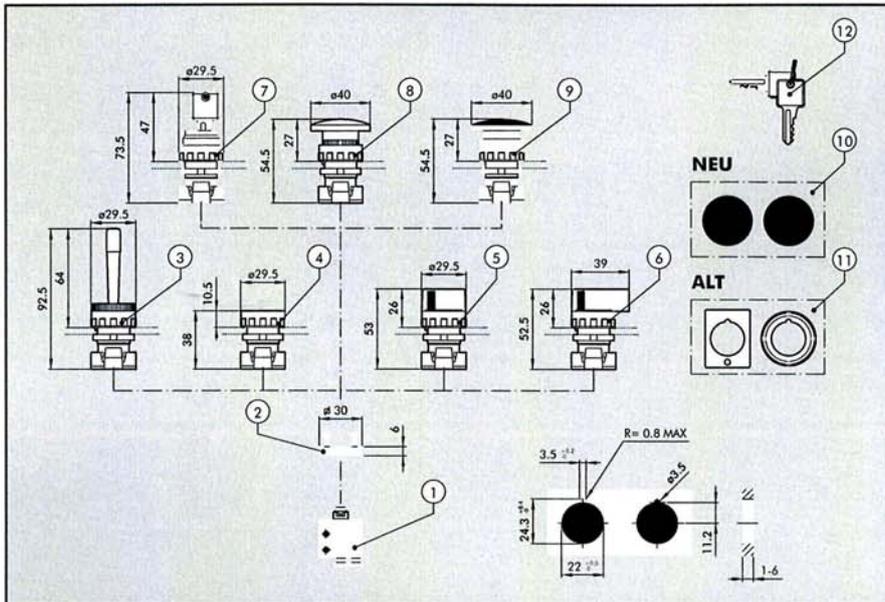


HINWEISE:
Für die 5/2-Wegefunktion ist ein 3/2 NC Stößelventil und eines als 3/2 NO am Adapter zu montieren.
Für die 5/3-Wegefunktion mit Mittelstellung entlüftet sind zwei 3/2 NC Stößelventile am Adapter zu montieren.
Für die 5/3-Wegefunktion mit Mittelstellung belüftet sind zwei 3/2 NO Stößelventile am Adapter zu montieren.

BESTELLNUMMERN

Symbol	Ziffer	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht [g]
	①	3/2 NC ø4 hinten	-	42
		3/2 NC M5 hinten	-	36
		3/2 NC ø4 seitlich	siehe Aufstellung 1	34
		3/2 NC M5 seitlich	siehe Aufstellung 2	34
	①	3/2 NO ø4 hinten	-	42
		3/2 NO M5 hinten	-	36
		3/2 NO ø4 seitlich	-	34
		3/2 NO M5 seitlich	-	34
	②	2 - fach Adapter Dicke 6,8 mm	-	5
	③	Handhebel rot - monostabil	512.403 + 512.404	25
	④	Drucktaster mit roter und schwarzer Scheibe	512.111 + 512.113 512.112 + 512.114	15
	⑤	Drehknopf, schwarz, 2 Stellungen - monostabil	512.203 + 512.204	20
		Drehknopf, schwarz, 2 Stellungen - gerastet	512.213 + 512.214	20
	⑤	Drehknopf, schwarz, 3 Stellungen - monostabil	-	20
		Drehknopf, schwarz, 3 Stellungen - gerastet	-	20
	⑥	Langer Drehhebel, schwarz, 2 Stellungen - monostabil	512.303 + 512.304	26
		Langer Drehhebel, schwarz, 2 Stellungen - gerastet	512.313 + 512.314	26
	⑥	Langer Drehhebel, schwarz, 3 Stellungen - monostabil	-	26
		Langer Drehhebel, schwarz, 3 Stellungen - gerastet	-	26
	⑦	Verschiebbarer 2-Stellungsschalter mit Schlüsselabzug in jeder Stellung	512.513 + 512.514	50
		Verschiebbarer 2-Stellungsschalter mit Schlüsselabzug in Grundstellung	-	50
	⑧	Roter Pilztaster ø40	512.603 + 512.604	27
		Schwarzer Pilztaster ø40	-	27
	⑨	Roter Pilztaster mit NOT-AUS ø40	512.703 + 512.704	29
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Kann nicht mehr geliefert werden. Ersatz durch gerasteten Drehknopf für zwei Stellungen ⑤ ✦ Nur in Verbindung mit Schaltern mit Technopolymergehäuse verwendbar ▲ Nur in Verbindung mit Schaltern mit Metallgehäuse verwendbar 	⑩	✦ Adapter von 30 bis 22,5 mm		
	⑪	▲ Adapter für Durchmesser ø30 G2326		
	⑫	✦ Schlüssel für verschiebbare Schalter		
		Grüne Scheibe für Drucktaster ④		

STÖSSEL 3/2 NC – ANSCHLÜSSE SEITLICH

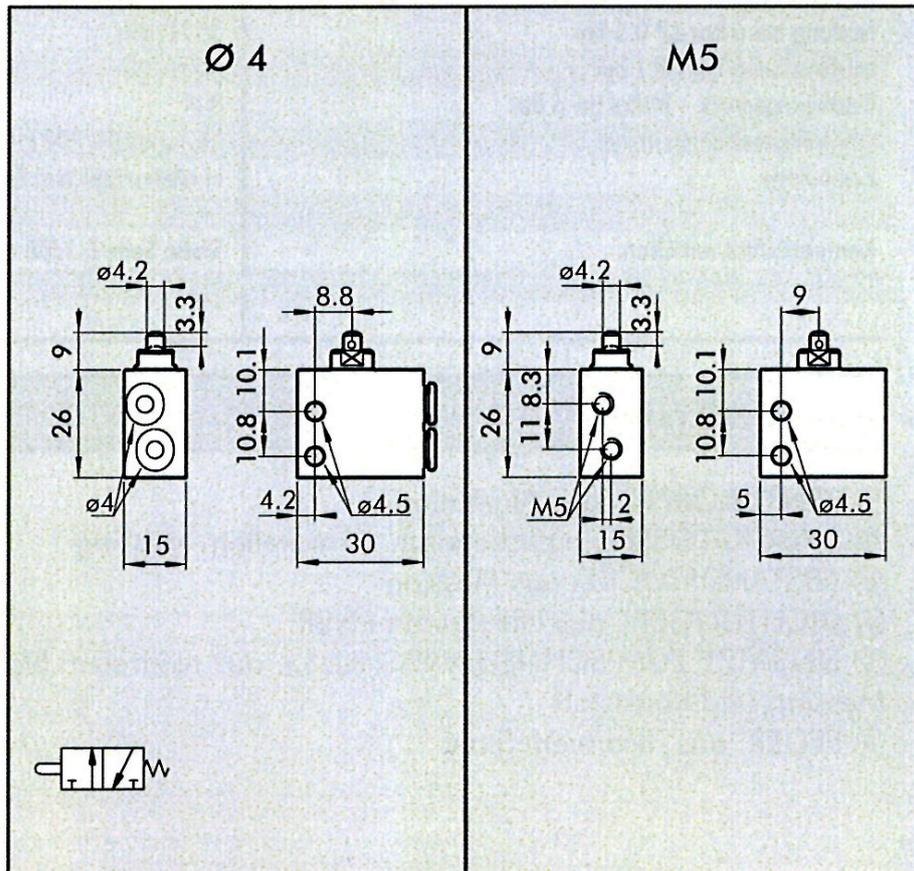

Bestellnummer	Beschreibung	Gewicht [g]
siehe Aufstellung 1	VME2-01 NC Ø4	34
siehe Aufstellung 2	VME2-11 NC M5	34

Bezeichnung	Typen Nr.	Artikel Nr.
Aufstellung 1	512.111, 512.112, 512.203, 512.213, 512.303, 512.313, 512.403, 512.513, 512.603, 512.703	106397, 106398, 106401, 106403, 106405, 106407, 106409, 106411, 106413, 106415
Aufstellung 2	512.113, 512.114, 512.204, 512.214, 512.304, 512.314, 512.404, 512.514, 512.604, 512.704	106399, 106400, 106402, 106404, 106406, 106408, 106410, 106412, 106414, 106416

Übersicht Artikelnummern 3/2-Wege-Miniaturventile

Typen Nr.	Artikel Nr.
512.111	106397
512.112	106398
512.113	106399
512.114	106400
512.203	106401
512.204	106402
512.213	106403
512.214	106404
512.303	106405
512.304	106406
512.313	106407
512.314	106408
512.403	106409
512.404	106410
512.513	106411
512.514	106412
512.603	106413
512.604	106414
512.703	106415
512.704	106416