



Serie »R20ES«



Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.

Um Verletzungen oder den "Peitschenhieffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Offshore.

Betriebsdruck	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Mediums- und Umgebungstemperatur	-15 °C bis 200 °C
Gehäuse	Edelstahl 1.4404
Hülse	Edelstahl 1.4404
Ventilkörper	Edelstahl 1.4404
Feder	Edelstahl 1.4404
Sprengring	Edelstahl 1.4404
Kugel	Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial	FKM

Durchflusswerte:

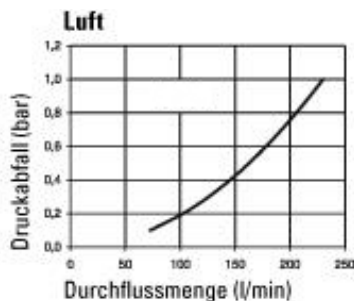

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4404, Außengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.08/1-ES	107107	M5 außen	9	26,0	10,0	5,0
243.08/2-ES	107108	G 1/8 außen	11	28,0	10,0	7,0

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4404, Innengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.08/3-ES	107109	M5 innen	9	25,0	10,0	5,0
243.08/4-ES	107110	G 1/8 innen	12	28,0	10,0	7,0

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4404 mit Schlauchtülle

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	L mm	D mm	L1 mm
243.08/5-ES	107111	Tülle LW 3	35,0	10,0	13,0
243.08/6-ES	107112	Tülle LW 4	35,0	10,0	13,0

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Edelstahl 1.4404 mit Schlauchanschluss


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/7-ES	107113	Schlauchanschluss 4x3	9	34,0	10,0	7,0	5,0	M7x0,5
243.08/8-ES	107114	Schlauchanschluss 5x3	9	34,0	10,0	7,0	5,0	M7x0,5
243.08/9-ES	107115	Schlauchanschluss 6x4	9	34,0	10,0	7,0	5,0	M8x0,5



Außengewinde




243.08/2-ES



Innengewinde




243.08/4-ES



Schlauchtülle



243.08/6-ES

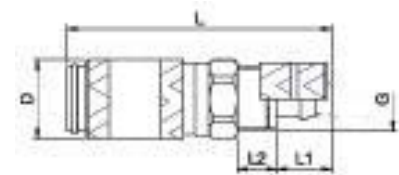

Schlauchanschluss



243.08/8-ES

Einstecktülle für Kupplungen NW 2,7, Edelstahl 1.4404

Artikel Nr.	Ident Nr.	Beschreibung	L mm	D mm	L1 mm
243.09/1-ES	107116	Tülle LW 3	24,0	7,0	13,0
243.09/2-ES	107117	Tülle LW 4	24,0	7,0	13,0

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Edelstahl 1.4404, für Schlauch


Artikel Nr.	Ident Nr.	Beschreibung	SW mm	L mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/3-ES	107118	Nippel für Schlauch 4x3	8	25,0	7,0	5,0	M7x0,5
243.09/4-ES	107119	Nippel für Schlauch 5x3	8	25,0	7,0	5,0	M7x0,5
243.09/5-ES	107120	Nippel für Schlauch 6x4	8	25,0	7,0	5,0	M8x0,5

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Edelstahl 1.4404, Außengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Beschreibung	SW mm	L mm	L1 mm
243.09/6-ES	107121	Nippel M5 außen	7	17,0	5,0
243.09/7-ES	107122	Nippel G 1/8 außen	11	20,0	7,0

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Edelstahl 1.4404, Innengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Beschreibung	SW mm	L mm	L1 mm
243.09/8-ES	107123	Nippel M5 innen	7	17,0	5,0
243.09/9-ES	107124	Nippel G 1/8 innen	12	19,0	7,0




Tülle



Nippel für Schlauch



Außengewinde



Innengewinde



243.09/2-ES



243.09/5-ES



243.09/6-ES



243.09/8-ES