


3 Form

- A** mit 2 Schlüsselringen
- B** mit Befestigungslasche und Schlüsselring
- C** mit 2 Befestigungslaschen
- D** mit 2 Ösen
- E** mit Befestigungslasche und Öse

1

2

Länge l	d ₁	d ₂	Statische Belastbarkeit in N ≈		Form A und Form B sind geeignet für Kugelsperbolzen und Steckbolzen
			mit Schlüsselring	ohne Schlüsselring	
150	14 *	1	50	1800	* GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen Ø 5, Ø 6, Ø 8 und GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 für alle Bolzen
150	18 **	1,3	90	1800	
150	24	1,5	100	1800	
150	30	1,8	120	1800	
200	14 *	1	50	1800	
200	18 **	1,3	90	1800	
200	24	1,5	100	1800	
200	30	1,8	120	1800	
320	14 *	1	50	1800	
320	18 **	1,3	90	1800	
320	24	1,5	100	1800	
320	30	1,8	120	1800	
500	14 *	1	50	1800	** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25
500	18 **	1,3	90	1800	
500	24	1,5	100	1800	
500	30	1,8	120	1800	

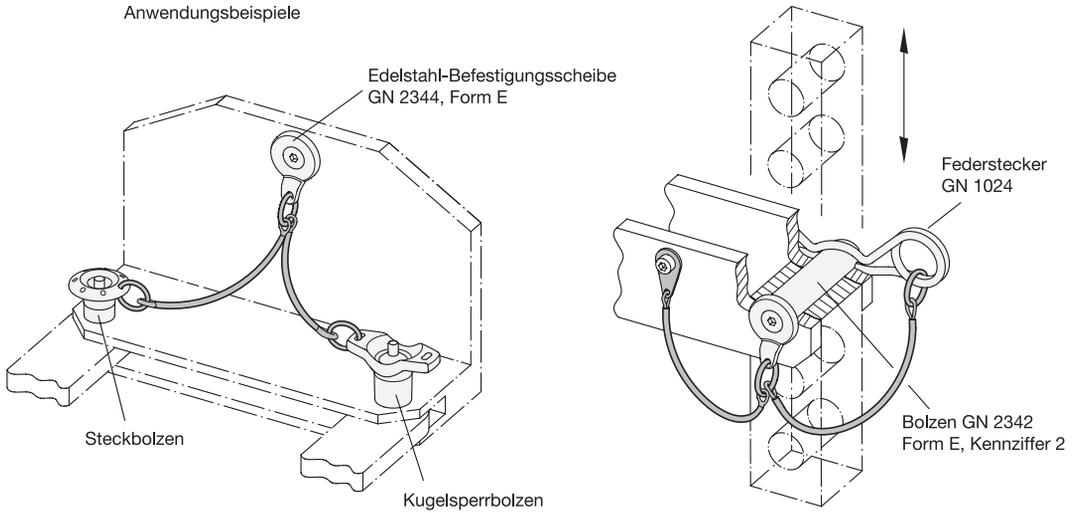

Ausführung

- Halteseil
 - Edelstahl, nichtrostend, 1.4301 mit Kunststoff (PVC) ummantelt transparent
 - Befestigungslasche
 - Edelstahl, nichtrostend, 1.4301 blank
 - Schlüsselring
 - Edelstahl, nichtrostend, 1.4310 blank, gleitgeschliffen
 - Presshülsen
 - Aluminium blank
- schwarz
 - Befestigungslasche
 - Edelstahl, nichtrostend, 1.4301 verzinkt, schwarz passiviert
 - Schlüsselring
 - Edelstahl, nichtrostend, 1.4310 verzinkt, schwarz passiviert
 - Presshülsen
 - Aluminium eloxiert, schwarz



• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
 • RoHS

Zubehör

- Schlüsselring GN 111.3

Hinweis

Edelstahl-Halteseile GN 111.2 sind in 5 unterschiedlichen Formen erhältlich und können dadurch in einer Vielzahl von Anwendungen z. B. als Verliersicherung sowie Verbindungs- und Befestigungsseile eingesetzt werden.

Die schwarze Ausführung wirkt optisch dezent und wird unter anderem eingesetzt, wenn Reflektionen an der Oberfläche reduziert werden sollen.

Die Schlüsselringe werden am Edelstahl-Halteseil montiert geliefert. Bei Form A besitzen beide Ringe den gleichen Durchmesser d_1 .

Die Seilösen sind bei allen Formen auf Umschlag parallel zueinander angebracht, was in der vereinfachten zeichnerischen Darstellung z.T. unberücksichtigt bleibt. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

siehe auch...

- *Kugelketten GN 111* → Seite 1054
- *Edelstahl-Kugelketten GN 111.5* → Seite 1054
- *Spiral-Halteseile GN 111.4* → Seite 1055

Bestellbeispiel (Form C, D und E)	
1	Länge l
3	Form
4	Farbe
GN 111.2-150-E-TR	

Bestellbeispiel (Form A und B)	
1	Länge l
2	d_1
3	Form
4	Farbe
GN 111.2-500-30-A-SW	

