GN 192 | Winkel-Klemmverbinder

Aluminium

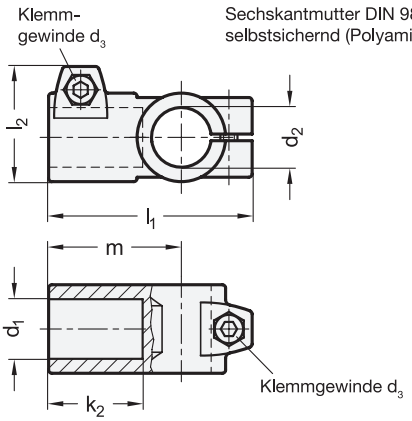







4 Kennziffer

2 mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912

1 d_1 Bohrung B	2 d_2 Bohrung B	3 k_1 Klemm-länge	d_3 Klemm-gewinde	k_2 Klemm-länge	l_1	l_2	m	Klemmhebelset für d_3
B 20	B 20	40	M 8	42,5	92	52	60	GN 911-M 8-32
B 25	B 25	40	M 8	42,5	92	52	60	GN 911-M 8-32
B 30	B 30	40	M 8	42,5	92	52	60	GN 911-M 8-32
B 30	B 30	56	M 10	62	129	69	88	GN 911-M10-40
B 32	B 32	56	M 10	62	129	69	88	GN 911-M10-40
B 35	B 35	56	M 10	62	129	69	88	GN 911-M10-40
B 40	B 40	56	M 10	62	129	69	88	GN 911-M10-40
B 40	B 40	65	M 10	75	148	77,5	103	GN 911-M10-55
B 42	B 42	65	M 10	75	148	77,5	103	GN 911-M10-55
B 45	B 45	65	M 10	75	148	77,5	103	GN 911-M10-55
B 48	B 48	65	M 10	75	148	77,5	103	GN 911-M10-55
B 50	B 50	65	M 10	75	148	77,5	103	GN 911-M10-55
B 50	B 50	80	M 10	80	177	92	125	GN 911-M10-55
B 55	B 55	80	M 10	80	177	92	125	GN 911-M10-55
B 60	B 60	80	M 10	80	177	92	125	GN 911-M10-55

Ausführung

5

- Aluminium
  - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
  - blank matt gestrahlt ○ **BL**
- Klemmbohrung mechanisch bearbeitet
- Zylinderschrauben DIN 912 Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985 Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883*
- RoHS

Zubehör

- Klemmhebelsets GN 911 → *Seite 1552*

Auf Anfrage

- d_1 / d_2 mit unterschiedlichen Bohrungen

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 192 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...

- *Winkel-Klemmverbinder GN 81 (Kunststoff) → Seite 1585*
- *Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1603*
- *Verfahrschlitten GN 192.1 (für Lineareinheiten) → Seite 1711*

Bestellbeispiel

1 2 3 4 5

GN 192-B32-B32-56-2-BL

1	d_1
2	d_2
3	k_1
4	Kennziffer
5	Oberfläche